

# Product Information Insert

**Subject:** Shipping Bracket Removal Instructions

**Use With:** Design 3 50-200 Pound Tumble Dryers



## WARNING

To reduce the risk of electric shock, fire, explosion, serious injury or death:


- Disconnect electric power to the machine before servicing.
- Close gas shut-off valve to the machine before servicing.
- Close steam gate valve to the machine before servicing.
- Never start the machine with any guards/panels removed.
- Whenever ground wires are removed during servicing, these ground wires must be reconnected to ensure that the machine is properly grounded.

W017

1. Remove the rear guard by unscrewing the six screws using a 5/16 inch wrench. After the screws are removed, lift the panel off the positioning lugs located on the lower guard surface.
2. Before removing the shipping bracket, install the belt over the drive motor pulley and the larger idler pulley. Center belt on pulleys.
3. Remove the nuts from both ends holding the bracket in place and remove the shipping bracket from the tumble dryer. The belt will be tightened to the appropriate tension when the bracket is removed.

**NOTE: Keep bracket in case machine ever needs to be relocated.**

4. Re-install rear guard with hardware removed in Step 1. The tumble dryer should be ready to put into service.

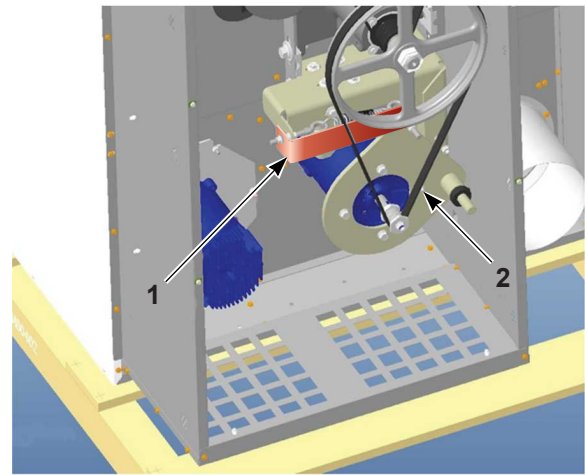

TMB2668N\_SVG

1. Shipping Bracket
2. Drive Belt

Figure 1

# 製品情報インサート

題目： 出荷用ブラケットの取り外し手順：

共に使用： デザイン 3 50-200 ポンドタンブル乾燥機

	<b>警告</b>
<p>感電、火災、爆発、重傷、または死の危険を減らすため、</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ サービス（供給）前に本機への電力を遮断します。</li><li>・ サービス（供給）前に本機に通じるガス遮断弁を閉じること。</li><li>・ サービス（供給）前に本機に接続している蒸気仕切弁を閉じます。</li><li>・ ガードやパネルを取り外した状態で本機を始動させないでください。</li><li>・ サービス（供給）中に接地線が外れたときは、必ず再接続して、確実に本機を正しく接地してください。</li></ul>	
W017	

1. 5/16 インチのレンチで 6 本のねじを外し、リアガードを取り外します。ねじを外した後、下のガード面に配置されている位置決めつまみからパネルを持ち上げます。
2. 出荷用ブラケットを取り外す前に、駆動モータープーリーとそれより大きなアイドルプーリーにベルトを取り付けます。プーリーの中央にベルトを配置します。
3. 所定位置にブラケットを固定している両端のナットを外し、タンブル乾燥機から出荷用ブラケットを取り外します。ブラケットを取り外すと、ベルトは適切な張力で締められます。

**注意:** マシンを移動するときのためにブラケットをとっておきます。

4. 再度、手順 1 で取り外した金具を用いてリアガードを取り付けます。タンブル乾燥機はサービス開始の準備を完了する必要があります。

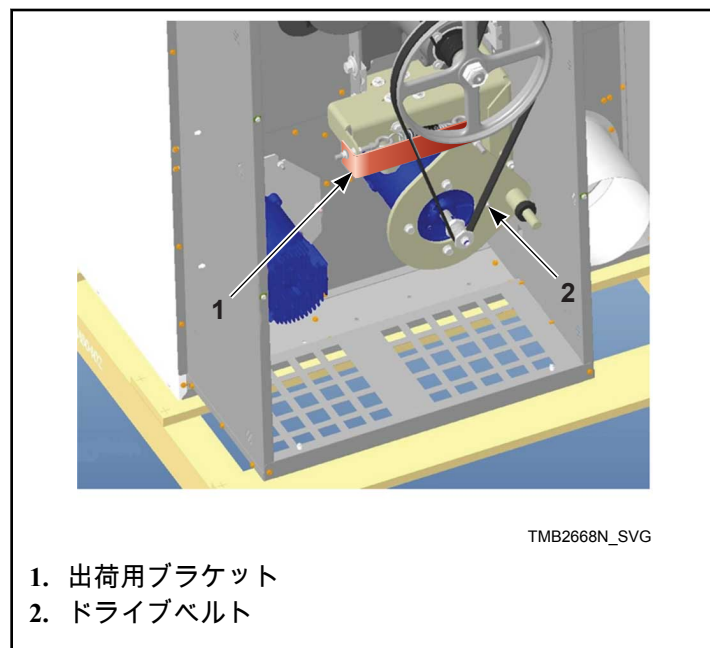


図 1